



1

A×9:



4X10


B×1:



C×1:




D×2:




E×2:



F×2:



G×6:



4X16




Перед началом работ убедитесь, что питание прибора отключено

2


A×5:



B×1:



C×1:

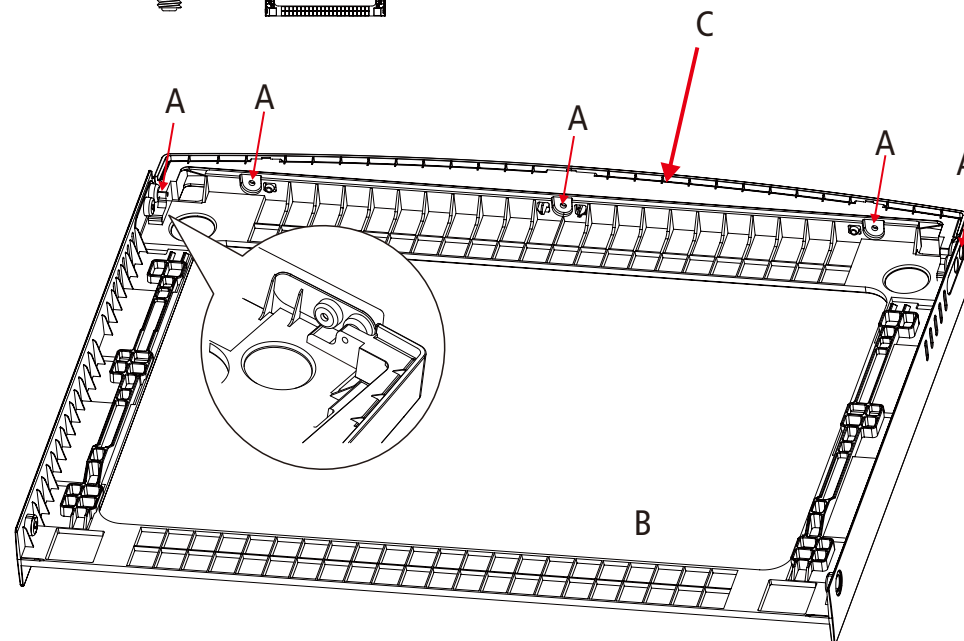


Прикрепите деталь C к рамке B винтами A  
Закручивайте винты с осторожностью

3




Очистите верхнюю крышку стиральной машины

4

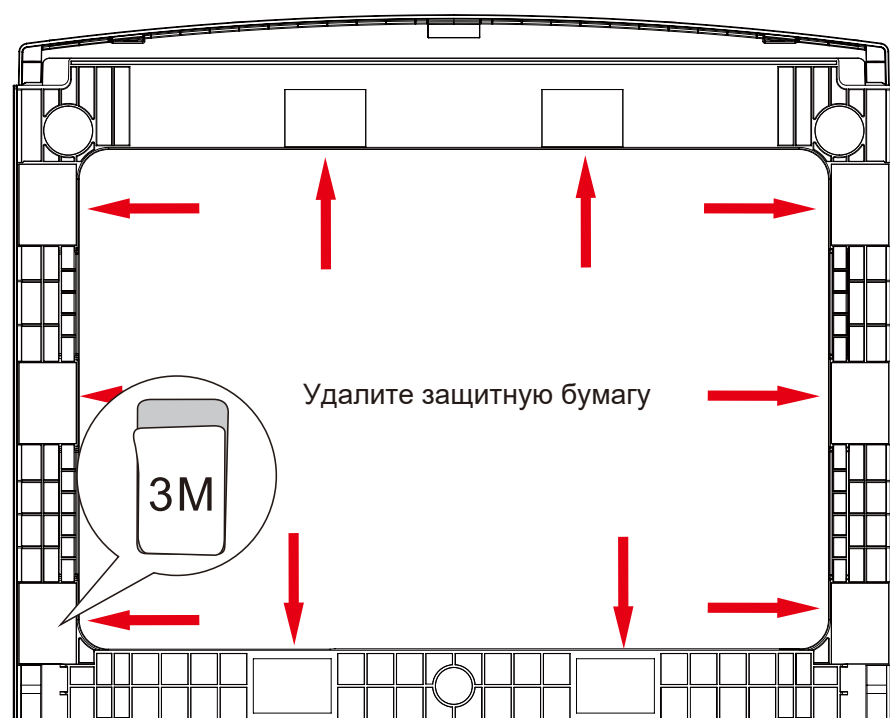

Удалите защитную бумагу


5

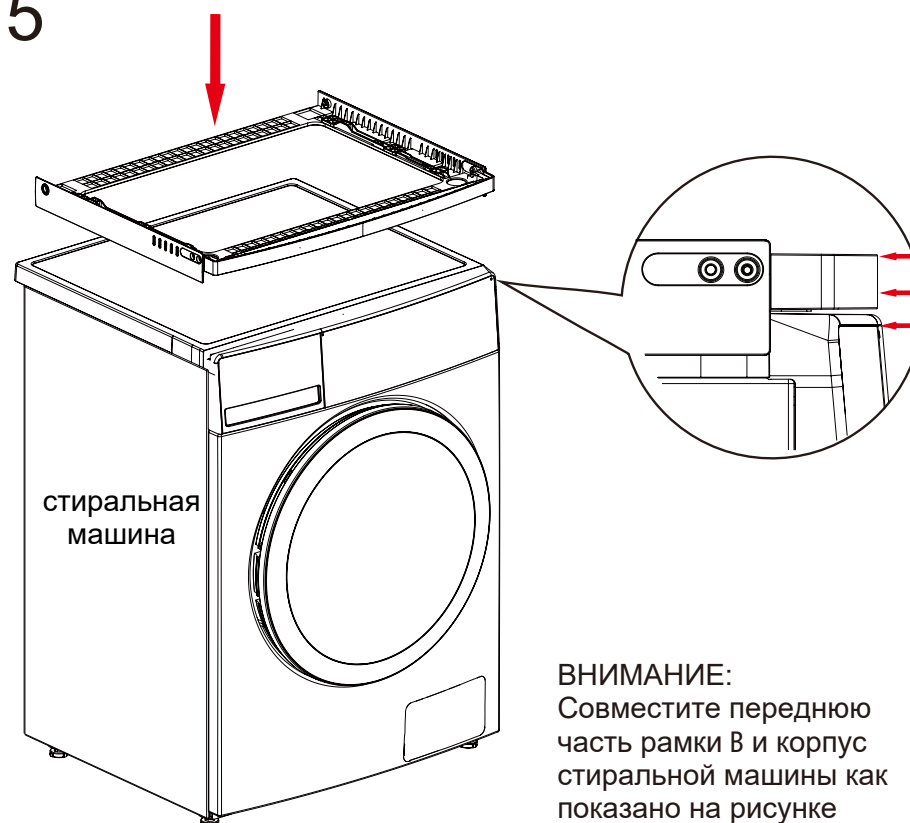

стиральная  
машина

**ВНИМАНИЕ:**  
Совместите переднюю  
часть рамки B и корпус  
стиральной машины как  
показано на рисунке

6

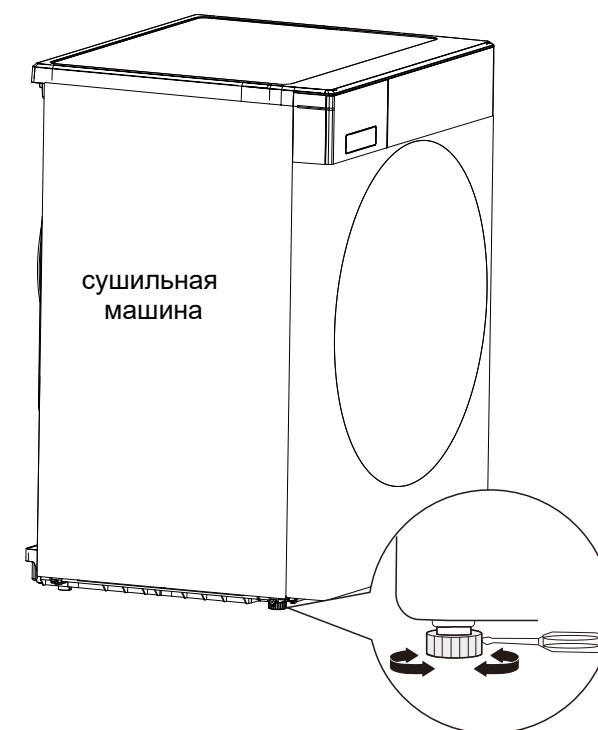

сушильная  
машина

Если основание сушильной машины выполнено не из металла,  
установите регулируемые ножки в самое нижнее положение

7

D×2:



передняя панель

задн.




Если корпус сушильной машины сделан из металла:

1. Выкрутите две передние регулируемые ножки
2. Установите две монтажные детали D как показано на рисунке
3. Закрутите регулируемые ножки обратно

8

задн.


передн.

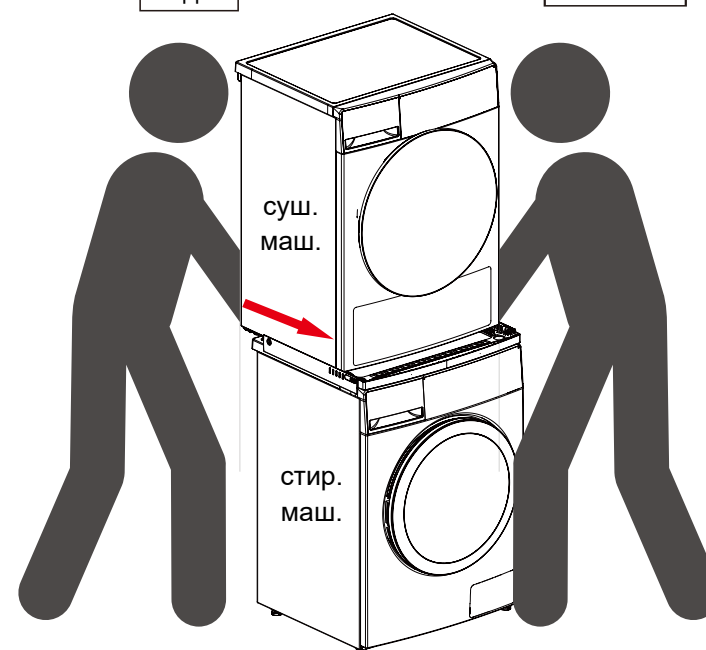

Поместите сушильную машину на заднюю часть стиральной машины, затем продвиньте её вперед до совмещения отверстий

9

G×4:

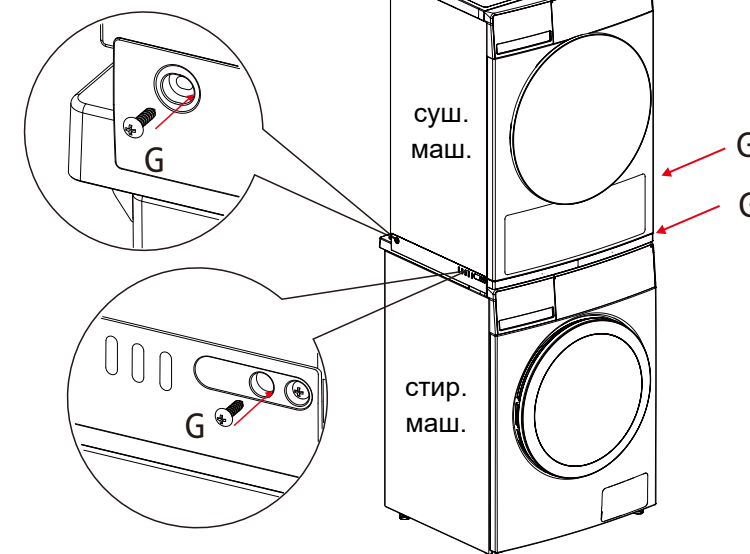

Если корпус сушильной машины выполнен не из металла, закрепите приборы при помощи четырех саморезов G как показано на рисунке

10


A×2:



суш. маш.

A

стир. маш.



Если корпус сушильной машины выполнен из металла, затяните только два передних винта A

11

E×2:

F×2:



суш. маш.

F

E

стир. маш.

